




Gyptone BIG™ Curve Line 6

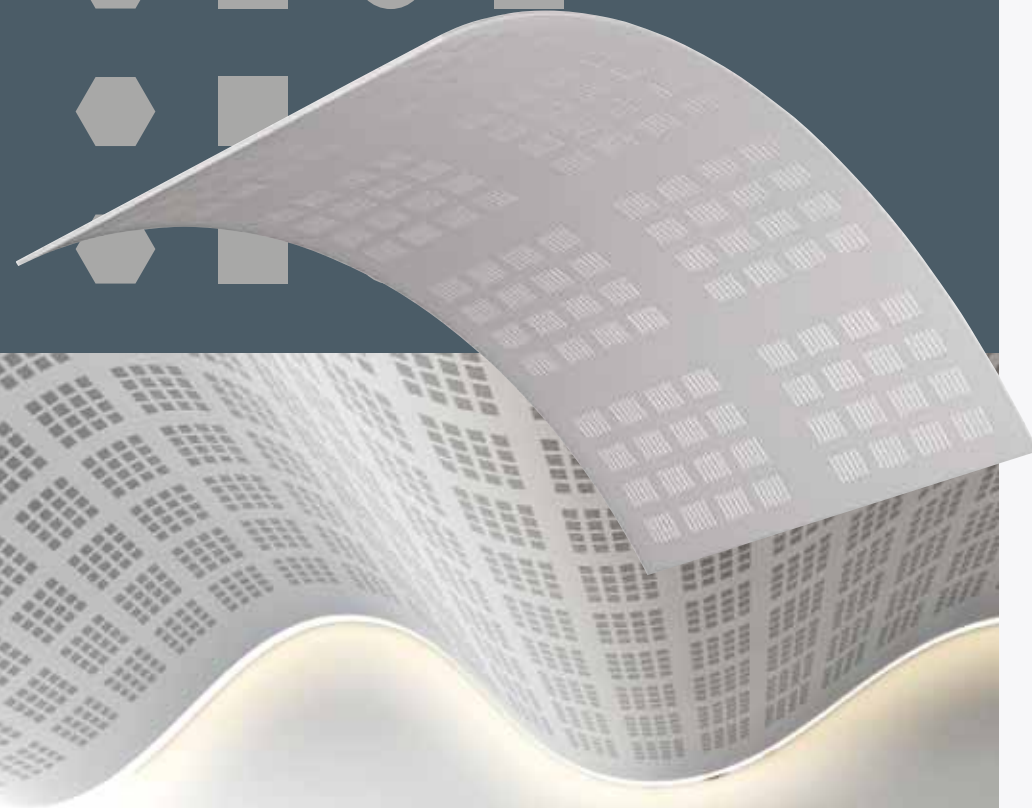


Gyptone BIG Curve gör det möjligt att skapa böjda/välvda undertak med ljudabsorberande egenskaper.

Skivorna i storformat gör det dessutom möjligt att skapa stora, obrutna undertak utan synliga skarvar.

Produktprogrammet för Gyptone BIG Curve innehåller 3 perforerade standardmönster – Line 6, Quattro 41 och Sixto 63 samt Base 31 utan perforering. Samtliga mönster har försänkta långkanter.

Akustik

Praktisk absorptionsfaktor α_p

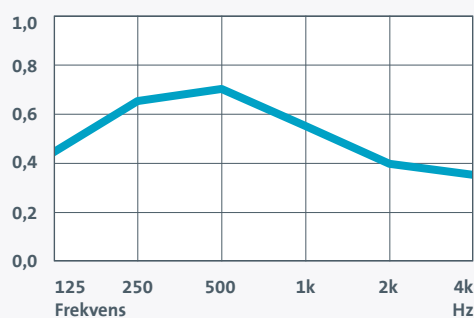




■ 0,45 0,65 0,70 0,55 0,40 0,35

Konstruktionshöjd 200 mm

Akustikmätning är utförd enligt ISO 354.

Konstruktionshöjden anger avståndet mellan det nedhängda undertakssystemets undersida och bjälklaget/takkonstruktionen. Mätningarna gäller för en plan skiva. Böjning av skivorna påverkar absorptionsvärdena. På samma sätt påverkas även skivornas ljudabsorption av konstruktionshöjden och ev. bakomliggande mineralull.

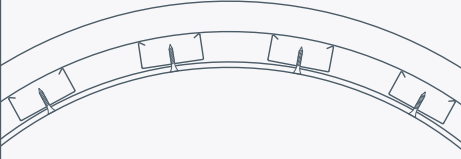
Kanter	Modulformat (mm)	Tjocklek (mm)	Monteringssystem	Montering / ytbehandling
B1 Långkant  A Kortkant 	1200 x 2400	6,5	GK system 	Icke demonterbar / obehandlad

Perforeringsstorlek: 6 x 80 mm

Design och teknik

Produktbeskrivning

Gyptone BIG Curve är ljudabsorberande och baserad på en 6,5 mm specialgipsskiva med böjbara egenskaper. Perforeringar är stansade i skivan med stor precision. Den perforerade skivan är försedd med akustikfilt på baksidan.

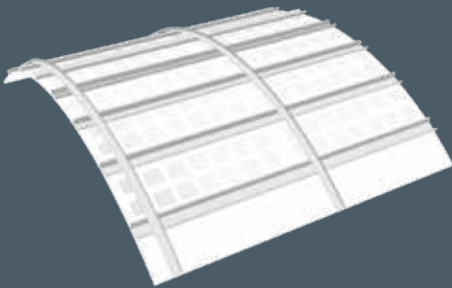

Brand

B-s1, d0.

Formstabilitet

Gyptone BIG Curve bör monteras och användas i rum med en relativ fuktighet som inte stadigvarande överstiger 70 %.

Böjgenskaper

Gyptone BIG Curve kan torrböjas ned till en radie på 2,2 meter.

Dimensioner

Modulmått 1200 x 2400 mm.

Vikt

Ca. 5,5 kg/m².

Rengöring

Beror på vald ytbehandling.

Underhåll

Ommålning ska ske med roller. Skivorna får inte sprutmålas då detta väsentligt försämrar ljudabsorptionen.



Gyptone akustikundertak är testade av Dansk Indeklima Mærkning och i enlighet med franska hälso- och miljömyndigheternas märkning. Använda akustikundertak kan fullt ut återanvändas i produktion av nya gipsskivor.

Montering

Gyptone BIG Curve skruvas mot förböjda profiler och skivorna är inte demonterbara. Specialskruvar för hårda gipsskivor ska användas.

Konstruktionshöjd

Minsta möjliga konstruktionshöjd med valsade stålprofiler beror på vald radie.

Yta

Gyptone BIG Curve levereras obehandlade med kant B1 på långkanterna. Ytbehandlingen utförs på byggarbetsplatsen efter avslutad spackling.

Skivorna målas med roller. Skivorna får inte sprutmålas då detta väsentligt försämrar ljudabsorptionen.

Ytterligare upplysningar inns på www.gyproc.se

Saint-Goabain Sweden AB, Gyproc

Box 153, 746 24 Bålsta
Tfn: 0171-41 54 60 (order/kundservice)
Fax: 0171-41 55 50
E-post: order.gyprocse@saint-gobain.com (order/kundservice)
teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com (Technical Sales & Support)

Saint-Goabain Sweden AB, Gyproc reserverar sig för ev. tryckfel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produktsortiment eller tillverkning utan föregående varsel.